


THC Series

SMD High Current Inductor

Size 2815



CHARACTERISTICS


- I ლჷკ ოძინუნი-ეზი ოძინუნიშუ დჷლჷ ო2 მლლ !
- [28 t2ააშა ოლუკ ბი-უ ოლუკ ოშაღჷ
- [28 ო2ინუნი t2ააშა ოლუკ აიღი ო2ინუნი ო-უნილა-ი
- v dჷლ-ეზი მლლ ოა

APPLICATION

- I ლჷკ ოძინუნიშუ 5 / კ5 / ო2ი ოშინუნი
- [/ ოტინუნი

Dimensions: [mm]

Land Pattern: [mm]

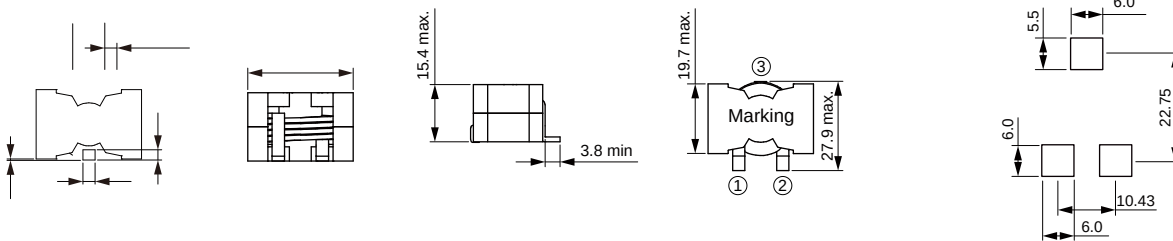

Electrical Properties:

Part No	Inductance (μH)	Tolerance	Temperature Rise Current Typ. (A)	Satura on Current Typ. (A)	DC Resistance Typ. (mΩ)	DC Resistance Max. (mΩ)
Φ I / ნუმრტმვრ ა	მფრლ	5H	ოლლ	მლლ	მფსლ	მფტს
Φ I / ნუმრტმვრ ა	ნფრლ	5H	ოლლ	უპლ	მფსლ	მფტს
Φ I / ნუმრტოვო ა	ოფოლ	5H	ოლლ	რპლ	მფსლ	მფტს
Φ I / ნუმრტპვტ ა	პფტლ	5H	ოლლ	ოსფ	მფსლ	მფტს
Φ I / ნუმრტსვუ ა	სფულ	5H	ოლლ	ნსლ	მფსლ	მფტს
Φ I / ნუმრტმლლ ა	მლლ	5H	ოლლ	მსლ	მფსლ	მფტს
Φ I / ნუმრტმრლ ა	მრლ	5H	ოლლ	ფულ	მფსლ	მფტს
Φ I / ნუმრტნლ ა	ნნლ	5H	ოლლ	სლ	მფსლ	მფტს
Φ I / ნუმრტოლ ა	ოოლ	5H	ოლლ	ნსლ	მფსლ	მფტს

hLJŠNf-əyƏ ŒSYLJŠNf-űdzNŠY ππλ °C ű2 Ёмнр °C
 ŒSYLJŠNf-űdzNŠY wlaŠ / dzNŠYűy űKS f-űűdz f-f Ő f-fdzŠ 2f 5 / ŐdzNŠYű ŐKSűKS űSYLJŠNf-űdzNŠY NlaŠŠ la nŒπλ °C
 f f-űdzNf-əzy / dzNŠYű űK f-ű Ő f-f dzŠ ly la f-f ly Ődz Ő ű f-y ŐŠ ű2 RűN2LJ f-LJLJN2EŁY f-űŠtē hŒ

Typical Electrical Characteristics:

